

TUOTE KUVAUS

B-InRoof-aurinkopaneelien kehykset ovat suunniteltu ja suunniteltu erittäin kestävästä ohuesta metallilevystä. Kehykset ovat rakennettu pysyvään kaksoissaumatekniikkaan



TAKUU LAUSUNTO

- Teho: PERC mono cells
- Takuu: 10 vuotta @ 90%
- 25 vuotta lineaarinen @ 80%
- Min. nousukulma: 10 astetta
- erikoistapaukset: 2 degree
- Raekuuroluokitus: 35 mm
- Pinnoite: Polyuretaani
- IP67 suojausluokitus



SÄHKÖT

• Pn:	135W	170W	210W
• Toleranssi:	+3%	+3%	+3%
• Vmppt:	12.0V	15.0V	18.0V
• Imppt:	11.25A	11.34A	11.67A
• Voc:	14.52V	18.15V	21.78V
• Isc:	11.76A	11.85A	12.19A

Nimellinen Toimintaolosuhde:

- säteilytys: 1000 W/m²
- temp: 20 °C | NOTC: 47°C

sysVolt: 1000 V

- tuuli: 1.0 m/s

Sulake: 15 A

MEKAANISET

	135W	170W	210W
• Area (m ²):	0.78	0.97	1.16
• pArea (m ²):	0.67	0.84	1.01
• Paino (kg):	11.5	13.5	16.0
• Väri:	Musta		
• Liitäntä:	4 mm ² - MC4		
• Lasi:	3.2 mm Tempered		
• Asennus:	Kaksoissauma		

Toimintalämpötila: -40 °C to +85 °C

B-INROOF SYSTEMS ON OIKEA KUMPPANI AURINKO- TAI BIPV-HANKKEESI


Kattosi, Itsenäisyytesi

Yhdistimme aurinkokattojärjestelmän kolme
asennusvaihetta yhdeksi ainoaksi prosessiksi

Nimellinen suorituskykysuhde @1000W/m²

-- 208 W/m² = 25.9% Hyötysuhde --

Tarvittava pinta-ala noin 5.5 m²/kW

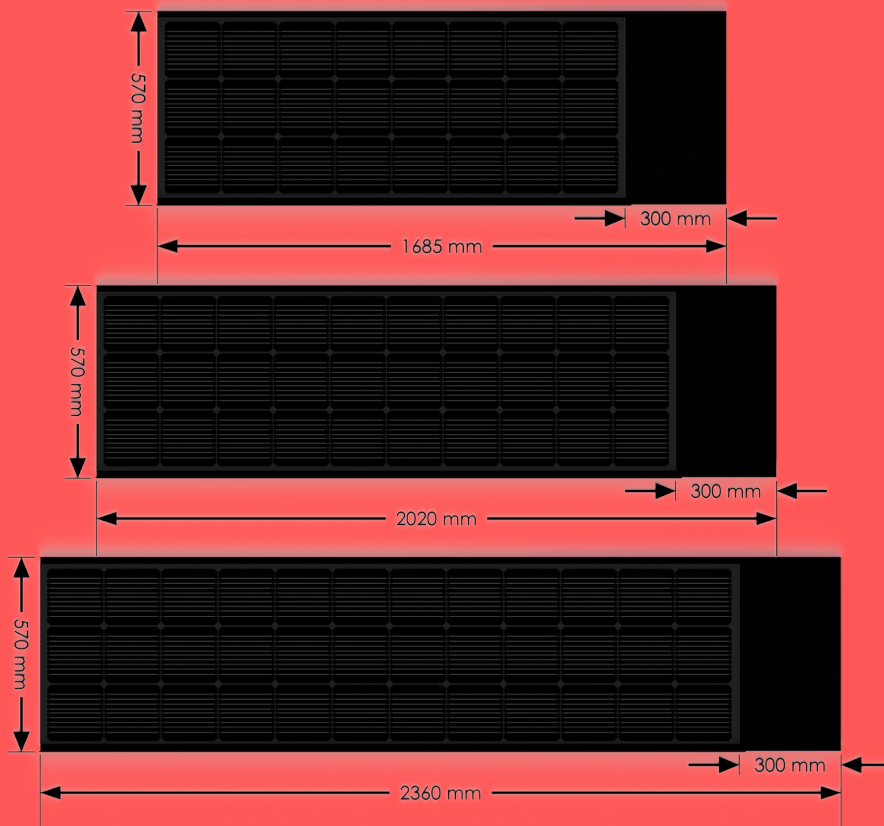

Lisätietoja saat soittamalla numeroon +41 76 801 40 36
Osoite: Blaketen 7, CH-8620 Wetzikon, Switzerland

Myös sähköpostitse, osoitteeseen sales@b-inroof.com
www.b-inroof.com | www.facebook.com/BinRoof