


JÄRJESTELMÄT BIPV- PROJEKTEIHIN

YHDISTIMME AURINKO-
KATTOJÄRJESTELMÄN KOLME
ASENNUSPROSESSIA
YHDEKSI PROSESSIKSI


Suorituskyvyn suhde
-- 208 W/m² --
5,5 m²/kW pinta-alan
tarve

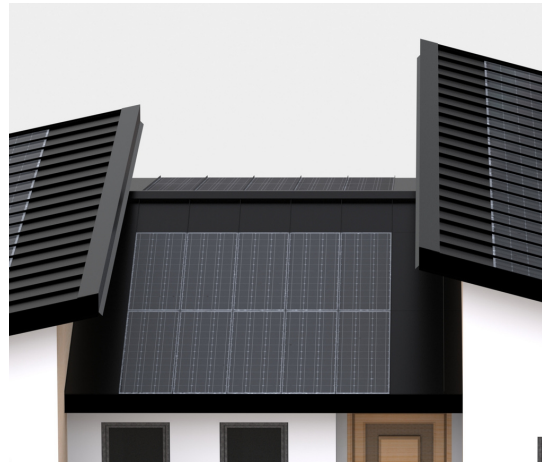

EDUT

JÄRJESTELMÄMME TARJOAA
SEURAAVAT EDUT:

- ESTEETTINEN ULKONÄKÖ
- NOPEAMPI ASENNUS
- MAHDOLLISTAA MATALAN
PITCHIN
- TUULELTA SUOJATTU
- VUOTOVAPAA
- KILPAILUKYKYISET
KUSTANNUKSET
- KESTÄVYYS

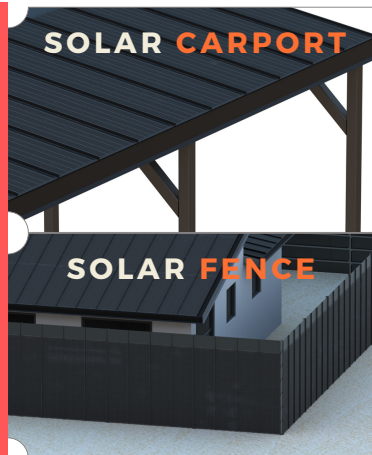

SOLAR CARPORT

SOLAR FENCE



SOLAR FAÇADE

B-INROOF SYSTEMS
WWW.B-INROOF.COM

+41 76 801 40 36
sales@b-inroof.com